

КНОПКИ ОДНОПОЛЮСНЫЕ КНР, КНЗ (7ШО.360.003ТУ), КР, КЗ (8ЮО.425.005ТУ)

- с нормально разомкнутыми контактами типа КНР, КР
- с нормально замкнутыми контактами типа КНЗ, КЗ

Предназначены для работы в электрических цепях постоянного тока с активной и индуктивной нагрузками.



Основные технические и эксплуатационные характеристики		КНР, КНЗ	КР, КЗ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА (КР, КНР, КНР1) 	напряжение, В	27 ^{+2,4} _{-3,0}	27 ^{+2,4} _{-3,0}
	Параметры цепи постоянного тока	КОММУТИРУЕМЫЙ ТОК, А	
	■ при активной нагрузке	0,1-5	0,1-5
	■ при индуктивной нагрузке	0,1-3	0,1-3
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА (КЗ, КНЗ, КНЗ1) 	Падение напряжения на выводах, мВ, не более	260	260
	Относительная влажность окр. среды при t°C до +40°, %	до 98	до 98
	Рабочая температура окружающей среды, °C	от -60 до +60	от -60 до +60
	Общий гарантийный срок, лет	10	-
	Масса, г, не более	17	11

КНОПКИ ДВУПОЛЮСНЫЕ 2КНР, 2КНЗ (7ШО.360.003ТУ)


- с нормально разомкнутыми контактами типа 2КНР
- с нормально замкнутыми контактами типа 2КНЗ

Предназначены для работы в электрических цепях постоянного тока с активной и индуктивной нагрузками.



Основные технические и эксплуатационные характеристики		2КНР, 2КНЗ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА (2КНЗ)	напряжение, В	27 ^{+2,4} _{-3,0}
	КОММУТИРУЕМЫЙ ТОК, А	
	■ при активной нагрузке	0,1-5
	■ при индуктивной нагрузке	0,1-3
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА (2КНР)	Падение напряжения на выводах, мВ, не более	260
	Относительная влажность окр. среды при t°С до +40°, %	до 98
	Рабочая температура окружающей среды, °С	от -60 до +60
	Общий гарантийный срок, лет	8
	Масса, г. не более	27

КНЗ, КНР

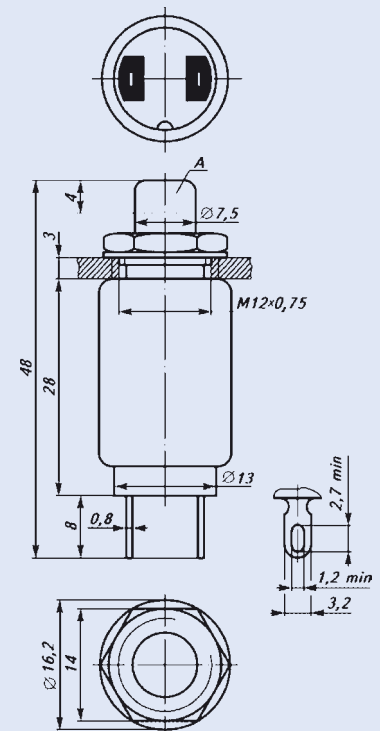

2КНР, 2КНЗ

для 2КНР - H=48мм, H1=8мм, H2=28мм
для 2КНЗ - H=50мм, H1=9,5мм, H2=28,5мм

